

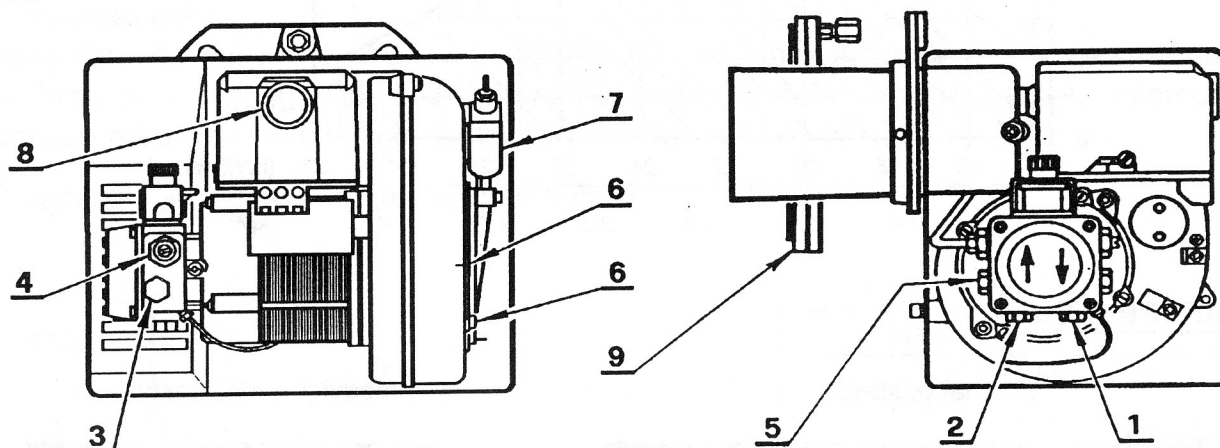
RIELLOOliebrænder
Riello 40 G2**Tekniske data**

Oliefyrets hoveddele, målskitser

Milton

Instruktion

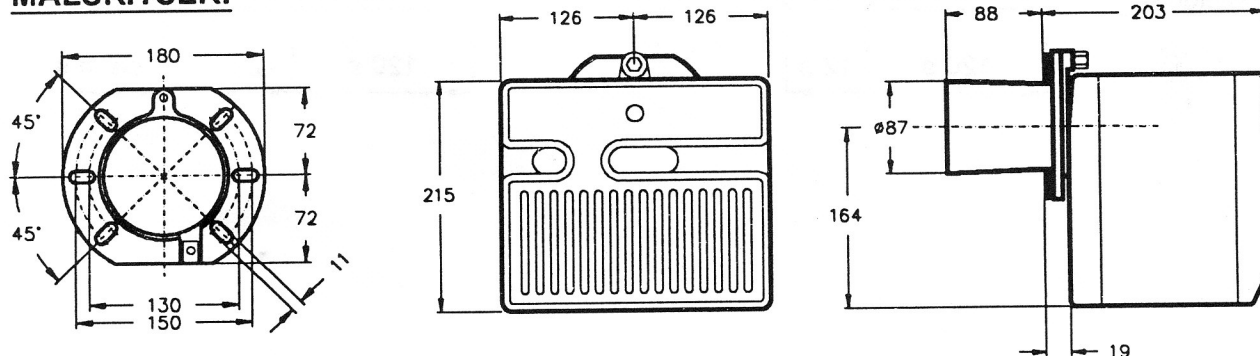
Type	426 T25
Kapacitet	14,4-31,4 kW (H _ø) (1,15-2,50 kg/t)
Oliekvalitet	Viskositet max. 6 mm ² /s (1,5°E) ved 20°C
Spændingsforsyning	220 V + 10% - 15% 0,65 A, 50 Hz
Effektforbrug	165 W
Kondensator type	4,0 µF/ 500 V
Transformator	Sekundær: 8 kV 16 mA
Kontrolkasse type	Riello 531 SE
Pumpekapaletet	Max. 30 kg/t ved 10 bar (9,5 gph ved 142 psi)
Pumpetryk	7 - 15 bar

OLIEFYRETS HOVEDDELE:

1. Retur tilslutning
2. Suge tilslutning
3. Manometer tilslutning

4. Trykregulering
5. Vacuummeter tilslutning
6. Spændeskruer for luftspjæld

7. Hydraulikstempel
8. Blokeringslampe
9. Kedelflange med pakning

MÅLSKITSER:

Alle mål i mm.

Milton Andersen A/S • Kommarksvej 8-10 • DK-2605 Brøndby • Tlf. 43 96 98 88 • Fax 43 96 99 30
 Afdeling Nord: Klokkestøbervej 16 • DK-8800 Viborg • Tlf. 86 61 48 00 - Afdeling Syd: Albuen 58 • DK-6000 Kolding • Tlf. 75 50 36 66